




Haftschutzwies HSV 100
50 lfm x 1 m breit Art.Nr. 42006

Verlegeservice:
Verlegung des Vlies:
Verkauf:
1 Rolle = 50 m²
ab Lager Wien

Maße:
50 lfm x 1 m breit

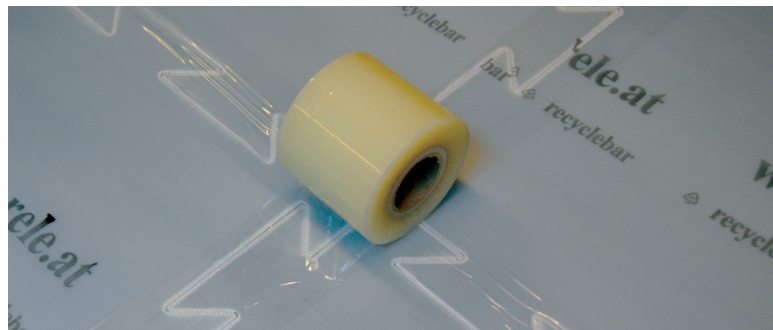

PE-Klebefolie
150 mm x 150 lfm Art.Nr. 42007

Verkauf:
1 Rolle = 150 lfm Gewicht: 2,3 kg
ab Lager Wien



PE-Schaumfolie Art.Nr. 42005

Verkauf:
1 Rolle = 150 cm x 250 lfm = 375 m² Gewicht 7,5 kg
ab Lager Wien

Verlegeanleitung


- Die Platten sollen beim Transport genau übereinander gestapelt sein - Stanzmuster beachten.
- Boden vor dem Verlegen auf Sauberkeit überprüfen.
- Beim Verlegen der Platte von einer Seite beginnen.
- Platten mit Schrift nach oben verlegen.
- Ränder, Säulen, Ecken können problemlos geschnitten werden.
- Platten sollen nach der Verlegung mit RELE - Folie verklebt werden, um aufstehende Ecken und allgemeine Verschmutzung zu verhindern.
- Reinigen: mit Hochdruckreiniger abspritzen, zum Trocknen aufhängen oder aufstellen.

Rele Handels GmbH

Relegasse 2, 1190 Wien - Austria
Tel.: +43 (1) 318 02 83, Mobil: 0664/288 66 25
E-Mail: office@rele.at Internet: www.rele.at

Änderungen vorbehalten

Bodenschutzsysteme mit dem geschützten RELE®-Clip-System

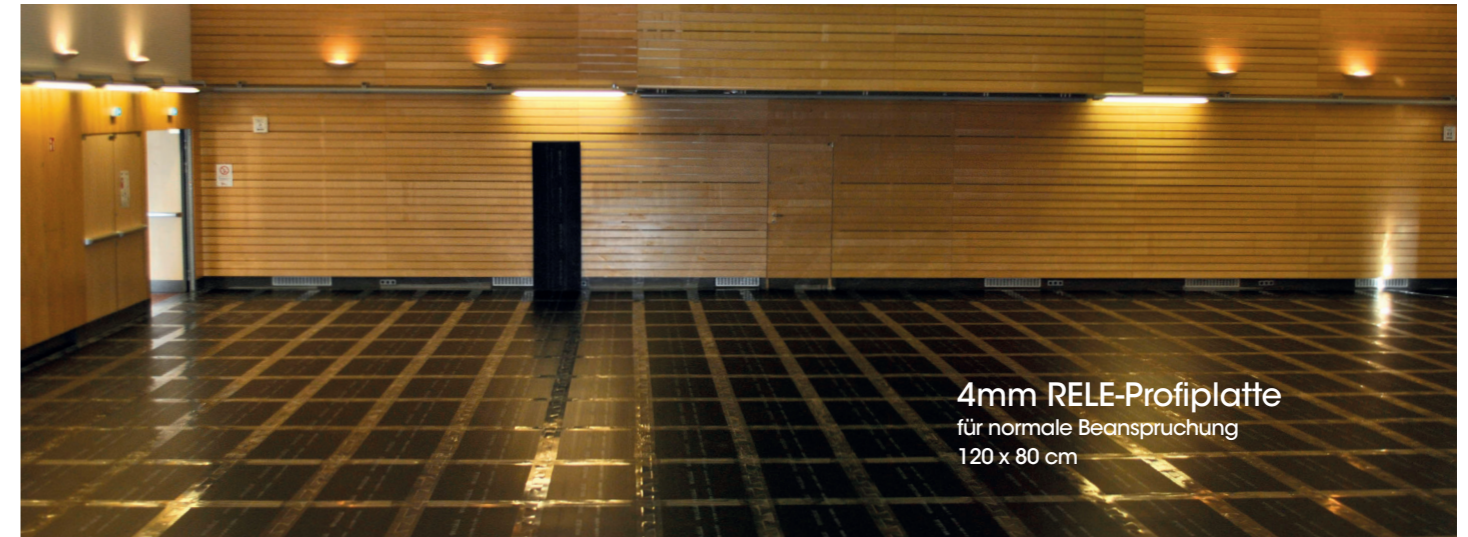

4mm RELE-Profilplatte
für normale Beanspruchung
120 x 80 cm



RELE-Schwerlastplatte
7 mm Platten für starke Beanspruchung
120 x 80 cm



2mm RELE-Faltbahnen
für leichte Beanspruchung
schnelle Verlegung+Abbau durch Faltsystem


Preisliste anfordern unter
office@rele.at



**Miete oder Kauf
auf Anfrage**
3.000.000 m² geschützte
Böden in Europa
sind uns dankbar



7 mm RELE-Schalungsplatten
für Sichtschutzwände, Transportwegen, Baumschutz,
Fundamentalschalungen, Rundschalungen
200 x 66 cm / 3.000 gr.

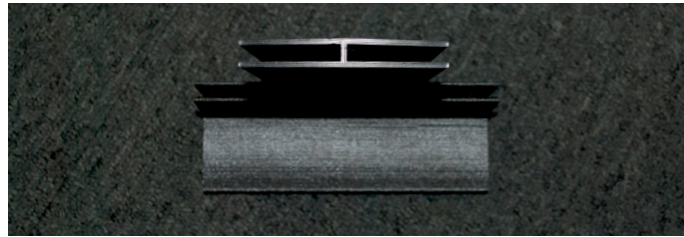

Verbindungsprofil für 7 mm RELE-Schalungsplatten



3,5 mm RELE-Stufenplatten
Abdeckung für Fliesen, Stein und anderen Stufen
200 x 35 cm / inkl. 5cm Kantenschutz / 650 gr.

**Der optimale Bodenschutz auf jeder Baustelle.
Die geschützte Systemabdeckplatte mit der
Schwalbenschwanzverbindung macht die
Verlegung zum Kinderspiel!**

Die Vorteile:


- Verkürzt die Bauzeit
- keine Beschädigungen und Kratzer auf Parkett,
Linoleum, Stein und Fliesenböden
- Geringes Gewicht gegenüber herkömmlichem
Abdeckmaterial (1 Platte= 1kg=0,83m²)
- Einfache Transport-, und Lagermöglichkeit
Aufgrund der Maße. Europalette = 120 x 80 cm
- Hohe Widerstandskraft auch bei stärkster
Belastung auf der Baustelle
(Rollengerüste sowie Maschinen)
- Einfaches Erkennen von Bodeninstallationen
bei transparenter Platte
- Bis zu 10 mal verwendbar
(umweltfreundlich da recyclebar)
- Persönlicher Werbeträger im Objekt

RELE-Schwerlastplatte Art.Nr. 42004
Polypropylen-Hohlkammerplatte 7 mm


Mietservice:
Verlegung der Platten:
liefern, verlegen, verkleben,
demonstrieren und entsorgen

Verkauf:
1 Stk. = 0,83 m²
ab 1 Palette = 140 Stk.
ab Lager Wien

Maße:
7mm / 120 x 80 cm / 3.000 gr.

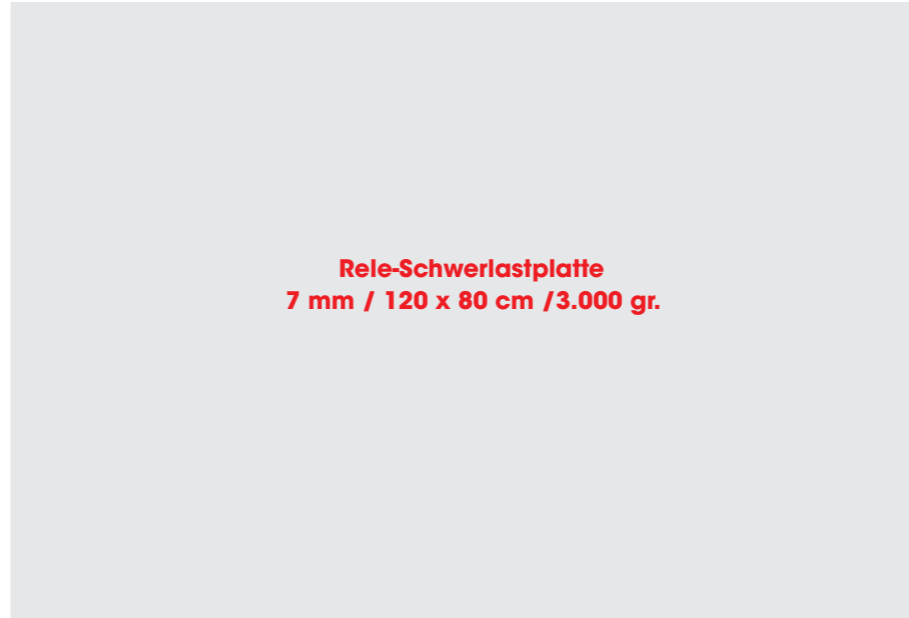

Rele-Schwerlastplatte
7 mm / 120 x 80 cm / 3.000 gr.

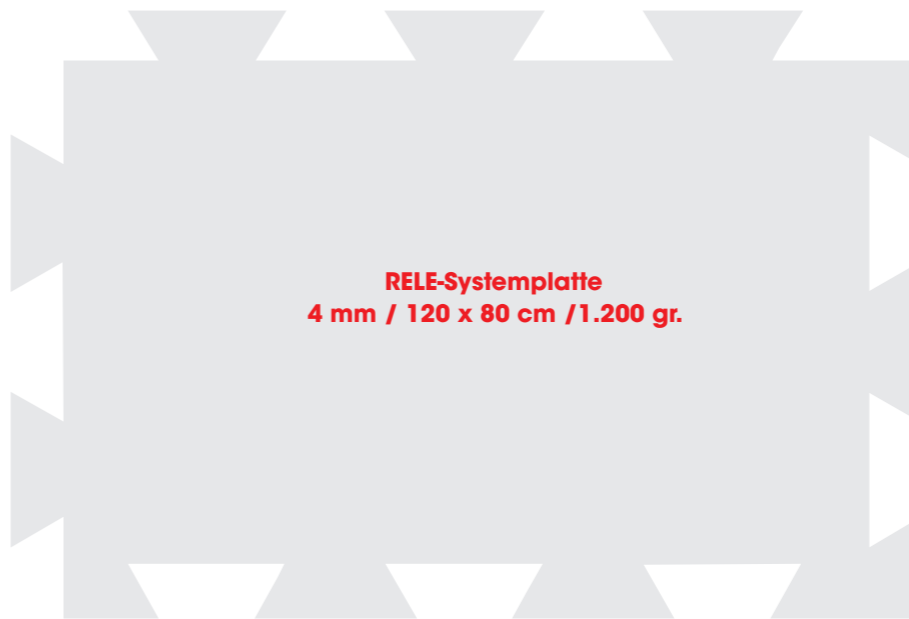

RELE-Systemplatte
4 mm / 120 x 80 cm / 1.200 gr.

RELE- Systemplatte Art.Nr. 42008
Polypropylen-Hohlkammerplatte 4 mm

Mietservice:
Verlegung der Platten:
liefern, verlegen, verkleben,
demonstrieren und entsorgen

Verkauf:
1 Stk. = 0,83 m²
ab 1 Palette = 220 Stk.
ab Lager Wien

Maße:
4mm / 120 x 80 cm / 1200 gr.



RELE-Faltbahnen
2 mm / 80 x 120 cm / 350 gr.

RELE-Faltbahnen Art.Nr. 42001
Polypropylen-Hohlkammerplatte 2 mm

Mietservice:
Verlegung der Platten:
liefern, verlegen, verkleben,
demonstrieren und entsorgen

Verkauf:
1 Stk. = 0,96 m²
1 Palette = 368 m²
ab Lager Wien

Maße:
2mm / 80 x 120 cm / 350 gr.